

**Gobierno de
IXTLAHUACÁN**
BIENESTAR PARA TU FAMILIA
2018-2021

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE IXTLAHUACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO MUNICIPAL**



MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Siendo las **09:30** horas, del día **26 de octubre del 2020**, se reunieron en la Dirección General de Desarrollo Municipal del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, cita en Morelos No.1, Col. Centro del municipio de Ixtlahuacán, Col., funcionarios y contratistas participantes inscritos en la Licitación Pública Nacional No. **LO-806006999-E07-2020**, correspondiente a la Obra: **“CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COLONIA GOBERNADORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN (PRIMERA ETAPA)”** del **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020**.


Antes de iniciar con la sección de preguntas y respuestas se les da a conocer a los participantes en el presente procedimiento de licitación, por parte de la Dirección General de Desarrollo Municipal, que el concepto no. 31 del catalogo, se modifica, ya que decía:

CISTERNA DE 5,000 LT. DE CAPACIDAD TIPOROTOPLAS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, EQUIPADA CON UN PORTAFILTRO, CARTUCHO, UNA VALVULA DE 19.05 MM. (3/4") CON UNA REDUCCIONDE 1/2", UN FLOTADOR #7 CON VARILLA, UNVALVULA DE PIE (PICHANCHA) DE 1", INCLUYE: TRAZO,EXCAVACION, COLOCACION DE CISTERNA DENTRODE CAJON DE 2.90X2.90X2.00 MT. DE PROFUNDIDAD ABASE DE PLANTILLA DE CONCRETO ARMADA DE 10CM. DE ESP. DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, ACABADOFLOTEADO, MURO DE TABICON DECEMENTO-ARENA DE 28 CM. DE ESP. ASENTADO CONMORTERO, DALA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTODE 28X20 CM. CON 6V#3 Y E#2@20 CM, CASTILLOS DE28X28 CM. CON 6V#3 Y E#2@15 CM. CON CONCRETOF'C=150 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 15 CM. DE ESP. ARMADA CON V#3@20 CM.AMBOS SENTIDOS, ADEMAS DE REFUERZOS ENDIAGONAL COMO SE MUESTRA EN EL CROQUIS,TAPA DE LAMINA LISA DE 1/2" DE ESP.CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1/8"X3/4", FLETES,ACARREOS, MANIOBRAS, COLOCACION, RELLENOCOMPACTADO CON MATERIAL SUELO-CEMENTOUTILIZANDO MATERIAL DE BANCO (ARCILLA),ADICIONADO CON 80 KG. DE CALHIDRA POR M3. COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP.PRUEBAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS, LA INSTALACION DE CISTERNA SE REALIZARÁ DEACUERDO A PROPUESTA DEL FABRICANTE. P.U.O.T.

Y debe decir:

CISTERNA DE 5,000 LT. DE CAPACIDAD TIPO ROTOPLAS EQUIPADA CON UN PORTAFILTRO, CARTUCHO, UNA VALVULA DE 19.05 MM. (3/4) CON UNA REDUCCION DE 1/2 , UN FLOTADOR DE #7 CON VARILLA, UNA VARILLA , UNA VALVULA DE PIE (PICHANCHA) DE 1", INCLUYE TRAZO, EXCAVACION, COLOCACION DE CISTERNA DENTRO DEL CAJON DE 2.96X 2.96 X 2.00 MT. DE PROFUNDIDAD A BASE DE FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 -- 10/10 , ACABADO FLOTEADO , DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8 EN AMBOS SENTIDOS ESTRIBOS A CADA 20 CM , CONCRETO F'C=200 KG/CM2. MURO DE TABIQUE DE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADA CON MORTERO, CASTILLOS DE 15 X 15CM , ARMADO DE 4 VARILLAS DE 3/8 " Y ESTRIBOS DE ¼ @ 20 CM , ANILLO PERIMETRAL DE 15X 30 CM ARMADO DE 4 VARILLAS DE 3/8 " EN AMBOS SENTIDOS ESTRIBOS A CADA 20CM, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA CON CAPA DE COMPRESIÓN F'C=150 KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 (4 VIGUETAS DE 3.00 MTS , 60 BOVEDILLAS DE CONCRETO DE 75(63) X 20 CM DE ANCHO). COMO SE MUESTRA EN EL CROQUIS, TAPA REGISTRO A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 16, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 1X 1" Y

MORELOS N° 1 TELS. Y FAX (313) 32 4 90 32, 32 4 90 08, IXTLAHUACÁN COL



considerarán para la propuesta técnica y cuales para la propuesta económica?	apertura de propuestas se realizará en dos actos uno para la propuesta técnica y otro para la propuesta económica, en ambos actos se levantará acta.
En el análisis del FSR, para el monto del salario, ¿se va a considerar la UMA ó El salario mínimo de la zona?	Se debe considerar en UMA
El 2% de nómina, en ¿dónde se va aplicar, en el precio unitario ó FSR?	Se aplica en el FSR
En el punto 3.1.15 de análisis de precios unitarios están solicitando una columna de porcentaje sobre que se va a aplicar, algún anexo para explicarlo	El porcentaje se aplica sobre el importe del concepto entre la suma del de los importes de todos los conceptos.


Concluyendo con la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a la clausura de este evento siendo las **09:57** horas se da por concluido este acto donde firman al calce los que en ella intervienen para los efectos legales correspondientes.

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACÁN

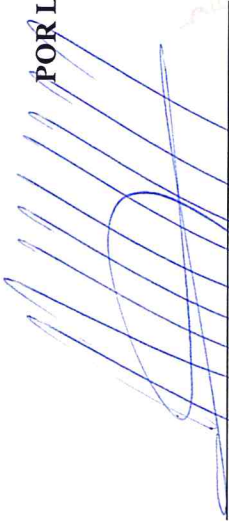
ARQ. MARTÍN PINEDA ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DE
DESARROLLO MUNICIPAL


ARQ. MARIBEL MARTÍNEZ HUERTA
JEFA DE OBRA PÚBLICA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO MUNICIPAL

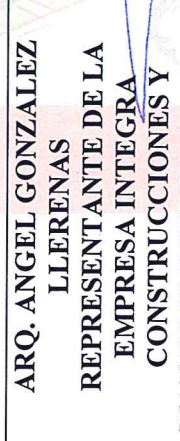
C.P. ARTURO FLORES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL




POR LOS CONTRATISTAS


ING. J. JESUS CONTRERAS
RUELAS
PERSONA FÍSICA CON
ACTIVIDAD EMPRESARIAL


C. LUIS ANTONIO PUGA VAZQUEZ,
REPRESENTANTE DE
JOSÉ ROMAN RAMIREZ ANDRADE
PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL


ARQ. ANGEL GONZALEZ
LLERENAS
REPRESENTANTE DE LA
EMPRESA INTEGRAL
CONSTRUCCIONES Y
MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.


ARQ. ANA ROSA RODRIGUEZ
MENDOZA
PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL


C. ENRIQUE GALICIA GODÍNEZ
PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL