




**Planta Arquitectónica**

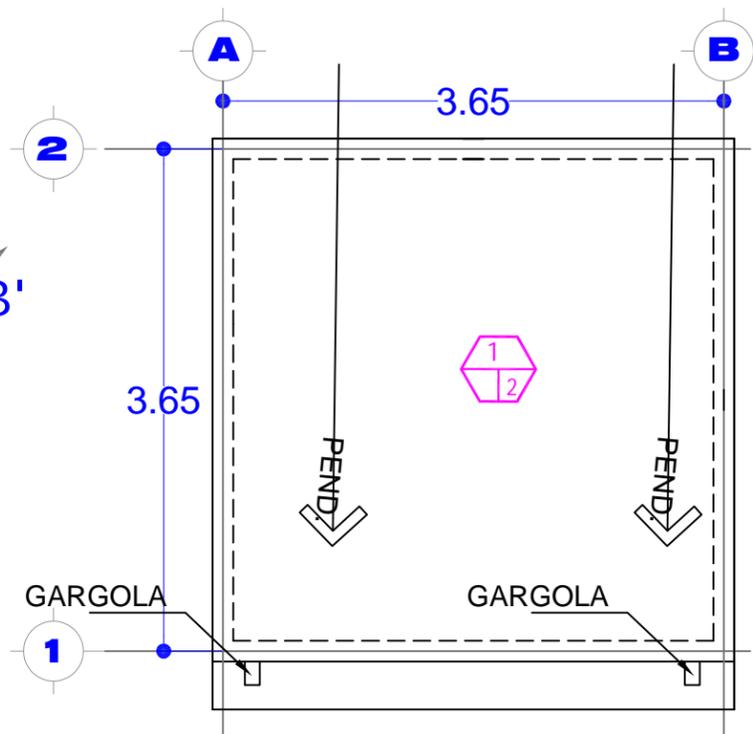


**Planta Azoteas**

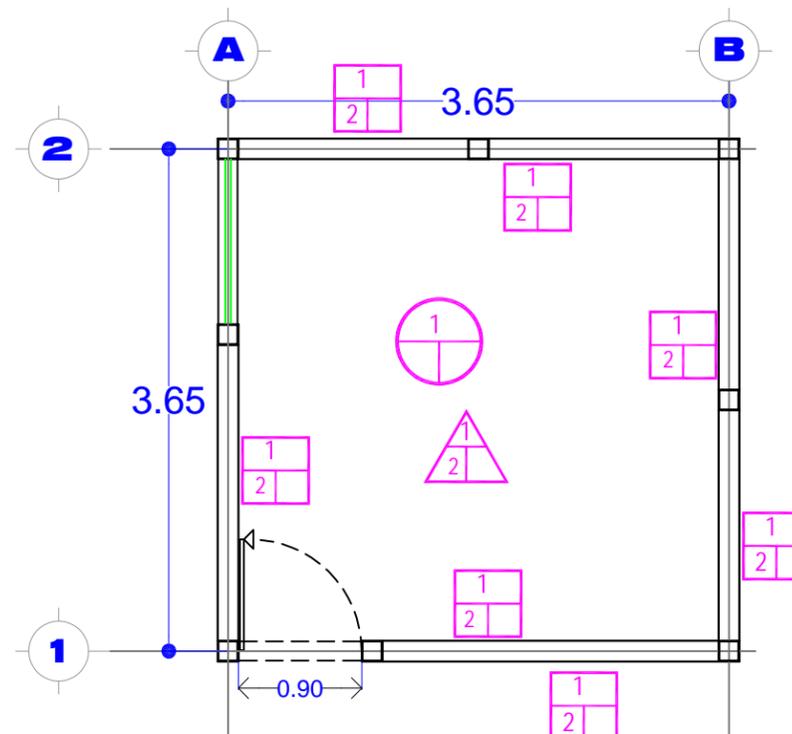

**Acabados**

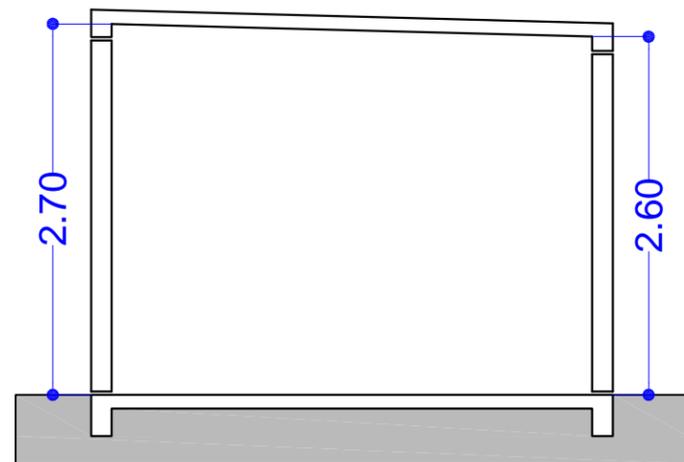

**Sección Transversal**

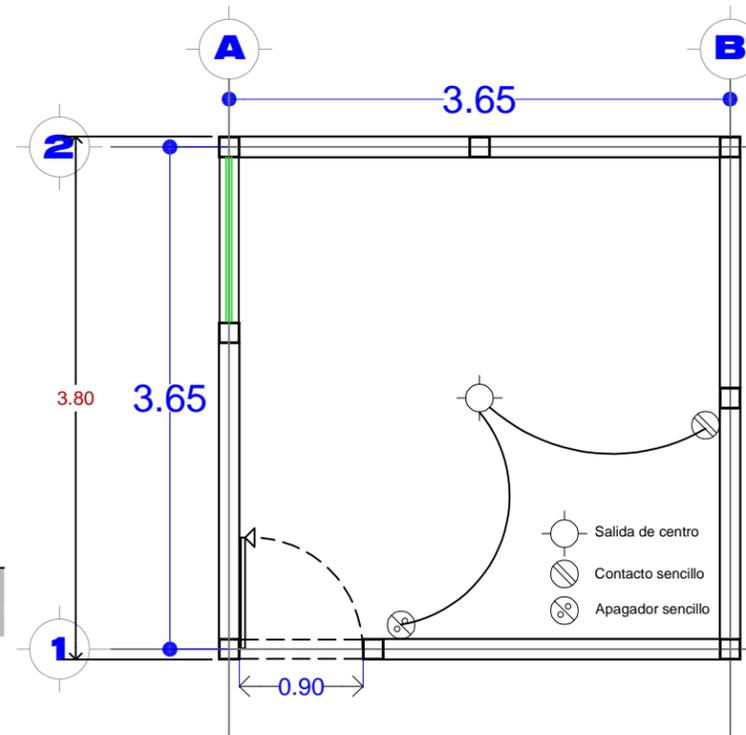

**Instalación eléctrica**

- NOTAS:
- 1.- LOS CONTACTOS ESTARAN UBICADOS A UNA DISTANCIA DE 40 cm A NIVEL DE PISO TERMINADO.
  - 2.- LOS APAGADORES ESTARAN UBICADOS A UNA DISTANCIA DE 1.20 mt. A NIVEL DE PISO TERMINADO.
  - 3.- TODA LA TUBERIA SERA DE POLIDUCTO DE DIAM. DE 21mm.
  - 4.- EL RAMALEO DE POLIDUCTO Y CABLES SE HARA POR LOSA Y CASTILLOS SEGUN EL CASO
  - 5.- EL CABLE SERA MCA. VINANEL, AZTECA O SIMILAR, CAL. 10,12 Y 14.

**Acabados**

**PISOS**

- 1.- Losa de cimentación con malla electrosoldada  $\frac{66}{100}$  acabado común
- 2.- Acabado pulido
- 3.- Acabado escobillado

**MUROS**

- 1.- Muro Normal 10- 14- 28 asentado con mortero cemento de albañilería- arena, prop. 1:4, acabado común.
- 2.- Aplanado acabado fino, espesor 1.5cm.
- 3.- Floteado directo con pasta mortero-arena, 1:5, 0.5cm promedio.

**PLAFON**

- 1.- Losa maciza de concreto 10 cm de espesor con  $f'c=250 \text{ kg/cm}^2$  acabado aparente

**AZOTEA**

- 1.- Losa maciza de concreto 10 cm de espesor con  $f'c=250 \text{ kg/cm}^2$  acabado común, floteado.
- 2.- Impermeabilizante a base de elastomericos de resina y membrana de refuerzo en area de chaflanes.

<b>H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL</b> DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 			
<b>C. ALEXIS RAFAEL VERDUZCO MENDOZA</b> PRESIDENTE MUNICIPAL			
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL			
<b>PROYECTO :</b> "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN"			
SELLO OBRAS PUBLICAS			
<b>CATEGORIA: ARQUITECTONICOS</b>	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN"		
	PROPIETARIO: H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN COLIMA"		
	DOMICILIO: IXTLAHUACÁN COLIMA	ESCALA: SIN ESCALA	FECHA:
	SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA:	ACOTACIONES:	CLAVE DEL PLANO: <b>LAM-001</b>